




ΕΡΜΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. • Phone: +30 243 10 56 274, Fax: +30 243 10 56 252
4° χλμ. Τρικάλων - Λάρισα

**Εγγύηση
100
χρόνια**

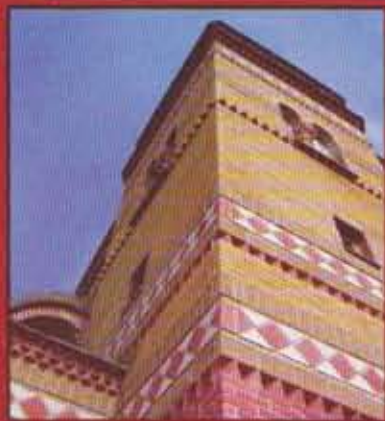

RAPID

www.rapid-apatin.co.yu

Product of Serbia



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΒΛΑΚΙ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Kg	παχύρο	πλάτος	μήκος	25	25	Kg	παχύρο	πλάτος	μήκος		
3,30	288	52	12	112	250-120-65	2,50	390	52	9	109	250-90-65

Μαύρο	Κίτρινο - Ρ	6	106	250-60-65	1,60	576	52
Κίτρινο - G	Κόκκινο	3	103	250-30-65	0,80	970	52
Καφέ	Πράσινο	3,25	103,25	250-32,5-120	1,60	530	30

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Σκληρότητα ελάχιστη 20 N/mm²
Όγκος 1,8 kg/dm³

12	712	250-120-140	5,10	144	26	12	712	250-120-140	6,90	144	26	6	706	250-60-140	3,45	288	26
7	707	250-70-120	3,45	288	30												

12	912	250-120-215	9,35	96	17	12	912	250-120-215	10,40	96	17	10,75	910,75	250-107-120	5,20	165	30
----	-----	-------------	------	----	----	----	-----	-------------	-------	----	----	-------	--------	-------------	------	-----	----

19	519	290-190-140	9,00	90	23	19	519	290-190-140	13,00	90	23	9,5	509	290-95-140	6,50	180	23
----	-----	-------------	------	----	----	----	-----	-------------	-------	----	----	-----	-----	------------	------	-----	----



Το διακοσμητικό τουβλάκι πυριτίου παράγεται από ποιοτική άμμο ποταμού και ασβεστό. Η συγκεκριμένη ανόργανος μάζα συμπιέζεται κάτω από υψηλές θερμοκρασίες παρουσία ατμού και με αυτή την διαδικασία παράγεται το διακοσμητικό τουβλάκι μεγάλης σκληρότητας, άριστης εμφάνισης σε φυσικό λευκό - γκρι χρώμα. Με την προσθήκη χρωστικών υλών στην πρώτη ύλη, παράγουμε την ίδια ποιότητα τούβλων στις επιθυμητές ποσότητες αποχρώσεις.

Εφαρμογή: Το διακοσμητικό τουβλάκι πυριτίου χτίζεται με ασβεστοκονίαμα. Τα τούβλα πρέπει να εμβαπτιστούν στο νερό πριν το χτίσιμο. Κατά το χτίσιμο, πρέπει να καθαρίζονται από τα κατάλοιπα φρέσκου ασβεστοκονιάματος.

Εάν χτίζετε διπλή τοιχοποιία τότε το διακοσμητικό τουβλάκι πυριτίου στηρίζεται με συνδετικό ανοξειδωτό σύρμα (διαμέτρου 3 - 4 mm). Το συνδετικό σύρμα τοποθετείται σε οριζόντια γραμμή σε απόσταση περίπου 100 cm το ένα από το άλλο ενώ η απόστασή τους καθέτως είναι 50 cm.

Στο τελείωμα του τοίχου καθώς και στα ανοίγματα, δηλαδή πόρτες ή/και παράθυρα, θα πρέπει να τοποθετηθούν συνδετικά σύρματα κατά μήκος των ανοιγμάτων σε κάθετη γραμμή και σε απόσταση περίπου 40 cm μεταξύ τους.

Μετά το χτίσιμο, η επιφάνεια του τοίχου μπορεί να προστατευθεί (από την σκόνη και την απορρόφηση νερού) ψεκάζοντας την με ειδικό υδατοαπωθητικό αχρωμο σιλικονούχα βερνίκι.

Παράδοση σε παλέτες. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη αποστέλλουμε πιστοποιησεις και άλλες πληροφορίες.

Μορφή, διαστάσεις και ποιότητα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 771-2.