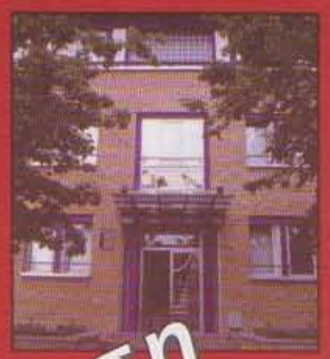



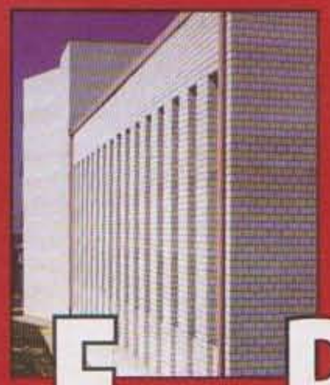

ΕΡΜΗΣ

Εγγύηση 100 χρόνια

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. • Phone: +30 243 10 56 274 , Fax: +30 243 10 56 252
4° χλμ. Τρικάλων – Λάρισας

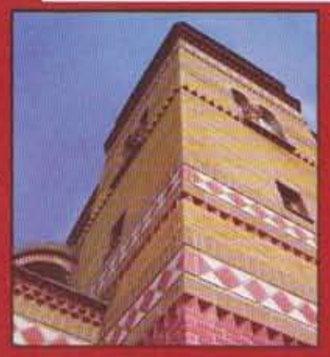

RAPID

www.rapid-apatin.co.yu

Product of Serbia

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΒΛΑΚΙ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Kg τεμάχιο	τεμάχια ανά παλέτα	τεμάχια ανά m²			Kg τεμάχιο	τεμάχια ανά παλέτα	τεμάχια ανά m²
3,30	288	52	12 112	9 109	2,50	390	52
			250-120-65	250-90-65			
			Μαύρο	Κίτρινο - P			
				6 106			
				250-60-65	1.60	576	52
			Κίτρινο - G	Κόκκινο			
				3 103			
				250-30-65	0,80	970	52
			Καφέ	Πράσινο			
				3,25 103,25			
				250-32,5-120	1,60	530	30
			12 712	12 712 p	6 706		
			250-120-140	250-120-140	250-60-140	3,45	288 26
5,10	144	26	6,90	144 26			
					7 707		
					250-70-120	3,45	288 30
			12 912	12 912 p	10,75 910,75		
			250-120-215	250-120-215	250-107-120	5,20	165 30
9,35	96	17	10,40	96 17			
			19 519	19 519 p	9,5 509		
			290-190-140	290-190-140	290-95-140	6,50	180 23
9,00	90	23	13,00	90 23			

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Σκληρότητα ελάχιστη 20 N/mm²
Όγκος 1,8 kg/dm³



Το διακοσμητικό τουβλάκι πυριτίου παράγεται από ποιοτική άμμο ποταμού και άσβεστο. Η συγκεκριμένη ανόργανος μάζα συμπιέζεται κάτω από υψηλές θερμοκρασίες παρουσία ατμού και με αυτή την διαδικασία παράγεται το διακοσμητικό τουβλάκι μεγάλης σκληρότητας, άριστης εμφάνισης σε φυσικό λευκό - γκρι χρώμα. Με την προσθήκη χρωστικών υλών στην πρώτη ύλη, παράγουμε την ίδια ποιότητα τούβλων στις επιθυμητές παστέλ αποχρώσεις.

Εφαρμογή: Το διακοσμητικό τουβλάκι πυριτίου χτίζεται με ασβεστοκονίαμα. Τα τούβλα πρέπει να εμβαπτιστούν στο νερό πριν το χτίσιμο. Κατά το χτίσιμο, πρέπει να καθαριστούν από τα κατάλοιπα φρέσκου ασβεστοκονιάματος.

Εάν χτίζετε διπλή τοιχοποιία τότε το διακοσμητικό τουβλάκι πυριτίου στηρίζεται με συνδετικό ανοξείδωτο σύρμα (διαμέτρου 3 – 4 mm). Το συνδετικό σύρμα τοποθετείται σε οριζόντια γραμμή σε απόσταση περίπου 100 cm το ένα από το άλλο ενώ η απόστασή τους καθέτως είναι 50 cm.

Στο τελείωμα του τοίχου καθώς και στα ανοίγματα, δηλαδή πόρτες ή/ και παράθυρα, θα πρέπει να τοποθετηθούν συνδετικά σύρματα κατά μήκος των ανοιγμάτων σε κάθετη γραμμή και σε απόσταση περίπου 40 cm μεταξύ τους.

Μετά το χτίσιμο, η επιφάνεια του τοίχου μπορεί να προστατευθεί (από την σκόνη και την απορρόφηση νερού) ψεκάζοντας την με ειδικό υδατοαπωθητικό άχρωμο σιλικονούχα βερνίκι.

Παράδοση σε παλέτες. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη αποστέλλουμε πιστοποιήσεις και άλλες πληροφορίες.

Μορφή, διαστάσεις και ποιότητα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 771-2.

Design: arh. Božina N., arh. Tutunac Z.
Printed by: „Beograf" Apatin, phone: +381 (0)25/773-555; 773-556